

Ďakujeme, že ste si zakúpili náš domáci fotoelektrický detektor dymu 1D47A s pripojením Wi-Fi.

Pred inštaláciou, používaním alebo opravou zariadenia si pozorne prečítajte tento návod a venujte pozornosť bezpečnostným upozorneniam a pokynom. Tým sa zabezpečí nielen ochrana osôb, ale aj dlhá životnosť zariadenia.

Domáci fotoelektrický detektor dymu 1D47A s pripojením Wi-Fi zisťuje prítomnosť požiaru pomocou dymu. Keď dym v miestnosti dosiahne určitú koncentráciu, detektor spustí zvukový a svetelný výstražný signál.

Toto zariadenie je určené pre obytné budovy a spĺňa požiadavky normy EN 14604:2005/AC:2008.

Video návod s bližšími informáciami o aplikácii a produkte je k dispozícii na www.youtube.com, pod názvom „Solight 1D47A - návod k aplikácii“.


TECHNICKÉ PARAMETRE

Model	1D47A
Prevádzkové napätie	DC 3 V (CR 123A)
Kapacita batérie	1 400 mAh
Bezdrôtový protokol	Wi-Fi + Bluetooth
Frekvenčný rozsah	2 412 - 2 472 GHz
Verzia	802.11 b/g/n
RF vodivý výkon	11b: 17 dBm; 11g: 15 dBm; 11n: 13 dBm
Pohotovostný prúd	< 9 uA
Signál	Akustické + svetelné + oznámenia v aplikácii
Síla akustického signálu	≥ 85 dB (vo vzdialenosti 3 m)
Prevádzková vlhkosť	≤ 95 % relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie)
Životnosť batérie	2 roky (priemerná doba)
Prevádzková teplota	-10 °C - 55 °C
Inštalácia	Na strop (pomocou skrutiek alebo lepiacej pásky)
Rozmery (D × Š × V)	76 × 76 × 28,5 mm
Smernice	EN 14604:2005 + AC:2008
Životnosť detektora	10 rokov

VÝBER MIESTA

Detektor dymu by mal byť namontovaný na strope v strede miestnosti vo vzdialenosti 150 cm od svetiel, odsávacieho ventilátora, vývodu/prívodu klimatizácie. Odporúčame nainštalovať detektor dymu do každej miestnosti.

Detektor dymu neinštalujte v kúpeľni ani v iných miestnostiach, kde dochádza ku kondenzácii vody.

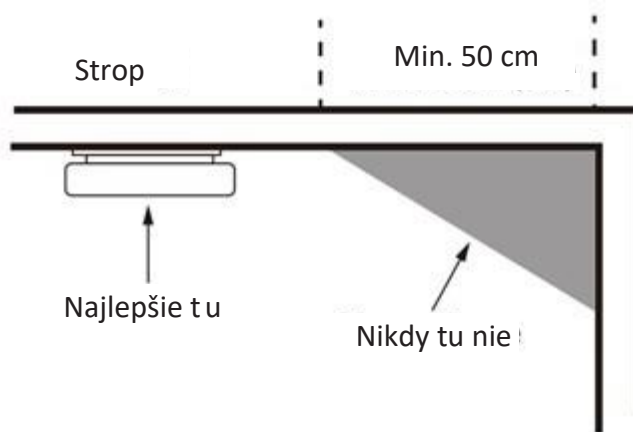

INŠTALÁCIA

Použitie skrutiek

- Pripevnite montážnu dosku na miesto, kde bude umiestnený detektor dymu. Označte si miesta, kde sa majú vyvŕtať otvory.
- Vyvŕtajte dva otvory s priemerom 4 mm vo vzdialenosti 42 mm.
- Do otvorov vložte plastové hmoždinky.
- Skrutky prestrčte cez otvory v montážnej doske a potom do hmoždiniek. Pevne ich utiahnite.
- Umiestnite detektor na montážnu dosku a otočením v smere hodinových ručičiek ho zaistíte.
- Hmoždinky: M4 x 20
- Skrutky: M2.6 x 16

Použitie obojstrannej lepiacej pásky




Nalepte obojstrannú lepiacu pásku na miesto, kde bude umiestnený detektor dymu, a odstráňte ochrannú fóliu.



Montážnu dosku umiestnite na lepiacu pásku a pevne ju pritlačte.



Umiestnite detektor na montážnu dosku a otočením v smere hodinových ručičiek ho zaistite.

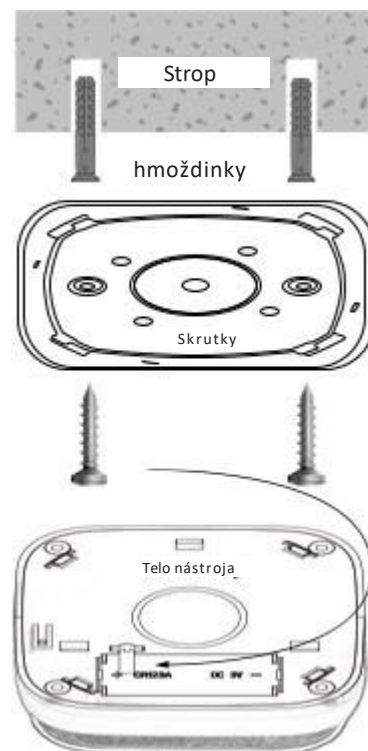

VYKONANIE TESTU

Stlačením testovacieho tlačidla skontrolujte, či detektor dymu funguje normálne. Nepoužívajte detektor dymu, ak nefunguje správne alebo ak sa neozýva zvukový signál.

POUŽITIE S APLIKÁCIOU TUYA

1. Stiahnite si do telefónu aplikáciu TUYA Smart alebo Smart Life. Aplikácia je k dispozícii zadarmo v Obchode Play (pre Android) alebo App Store (pre iOS).
2. Nainštalujte aplikáciu, zaregistrujte sa vytvorením používateľského konta. Postupujte podľa pokynov na obrazovke telefónu.
3. V aplikácii kliknite na položku "+" alebo "Pridať zariadenie". Zo zoznamu zariadení vyberte "Detektor dymu" (WiFi).
4. Zapnite detektor dymu (zaznie zvukový signál). Stlačte a podržte testovacie tlačidlo približne 5 sekúnd. Indikátor LED bude rýchlo blikáť (EZ režim párovania). To znamená, že detektor je v bezdrôtovom režime Wi-Fi. Ak chcete vybrať režim AP, stlačte a podržte testovacie tlačidlo a indikátor LED bude pomaly blikáť.
5. Zadajte názov a heslo Wi-Fi, vyberte "EZ Mode", ak indikátor LED bliká rýchlo, alebo "AP Mode", ak indikátor LED bliká pomaly. Potom kliknite na tlačidlo "Ďalej".
6. Po dokončení pripojenia prestane blikáť indikátor LED a detektor dymu sa zobrazí v zozname pripojených zariadení.

Okrem iného je možné budík pripojiť k telefónu cez Bluetooth, stačí otvoriť pripojenie Bluetooth v telefóne a pripojiť zariadenie.

**Poznámka**

Čas pripojenia detektora k aplikácii je 1 minúta. Počas tohto času bude blikať indikátor LED (rýchlo alebo pomaly). Ak sa pripojenie nepodarí, musíte znovu vstúpiť do režimu pripojenia a zopakovať vyššie uvedené kroky. Po úspešnom zapnutí bude sieť k dispozícii 2 hodiny. Ak je tento čas dlhší, bude potrebné obnoviť napájanie.

LED INDIKÁTOR

Normálny prevádzkový režim	Indikátor LED blikať raz za 40 sekúnd.
Detekcia dymu	Ak koncentrácia dymu prekročí nastavenú hodnotu, indikátor LED bude nepretržite blikať a rozoznie sa zvukový signál.
Testovanie	Krátko stlačte testovacie tlačidlo, kontrolka LED bude nepretržite blikať, trikrát zaznie akustický signál a potom sa detektor vypne.
Nízky stav batérie	Indikátor LED blikne raz za 40 sekúnd a zároveň zaznie krátky akustický signál.
Chyba zariadenia	Indikátor LED blikne dvakrát každých 40 sekúnd a akustický signál zaznie dvakrát každých 40 sekúnd.
Stav siete Wi-Fi	Ak je detektor zapnutý a testovacie tlačidlo je stlačené dlhšie ako 5 sekúnd, indikátor LED pomaly blikať na červeno.
Žiadna sieť Wi-Fi	Ak je detektor zapnutý a testovacie tlačidlo je stlačené dlhšie ako 5 sekúnd, indikátor LED rýchlo blikať červenou farbou.
Chyba siete Wi-Fi	Každých 40 sekúnd zaznejú tri zvukové výstrahy a indikátor LED začne blikať na červeno.
Vypnutie akustickej signalizácie	Počas zvukového signálu dlho stlačte testovacie tlačidlo, aby sa akustická signalizácia. Ak je po 9 minútach koncentrácia dymu stále vysoká (nad nastavenou hodnotou), opäť zaznie akustický signál a rozsvieti sa LED dióda.

**Poznámka**

Vypnutie akustického poplachu neznamená, že požiar je uhasený alebo že riziko požiaru je zažehnané. Ak sa detektor kedykoľvek spustí, skontrolujte miestnosti v dome, či niekde nehrozí nebezpečenstvo požiaru.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problémy	Možná príčina	Riešenie
Akustický alarm sa spustí okamžite po zapnutí.	V miestnosti je veľa dymu. Vnútorný obvod je poškodený.	Zapnite detektor po odstránení dymu. Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
Po zapnutí sa každých 40 sekúnd ozve jedno krátke pípnutie.	Batéria je takmer vybitá.	Vymeňte batériu.
Po zapnutí zaznejú dve krátke pípnutia každých 40 sekúnd.	Vnútorný obvod je poškodený.	Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
Počas testovania nie je počuť žiadny akustický signál.	Batéria nie je správne vložená. Batéria je takmer vybitá. Vnútorný obvod je poškodený.	Skontrolujte a správne vložte batériu. Uistite sa, že je polarita správna. Vymeňte batériu. Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
Žiadny akustický signál alebo len slabý signál.	Batéria je takmer vybitá. Detektor je poškodený.	Vymeňte batériu. Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Po inštalácii a uvedení do prevádzky testujte akustický signál každý týždeň.

Detektor dymu udržiavajte v čistote. Čistite ho aspoň raz ročne, aby ste odstránili nahromadený prach.



Upozornenie

Detektor dymu nenatierajte farbou, náterom a podobne, pretože by to mohlo zabrániť prenikaniu dymu a ovplyvniť jeho činnosť.


Na čistenie detektora nepoužívajte rozpúšťadlá ani čistiace prostriedky. Tieto látky by mohli preniknúť do detektora a mohli by viesť k poruchám snímača alebo obvodu. Detektor čistite iba bavlnenou handričkou alebo špongiou.

VÝMENA BATÉRIE

Po vybití batérie ju vymeňte za rovnaký typ. Po výmene batérie stlačte testovacie tlačidlo, ozve sa zvukový signál a bliká indikátor, ktorý potvrdzuje úspešnú výmenu batérie. Pri výmene postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Otočte detektor proti smeru hodinových ručičiek a vyberte ho z montážnej dosky.
2. Vyberte vybitú batériu a vložte novú. Pri vkladaní novej batérie skontrolujte správnu polaritu.
3. Stlačením testovacieho tlačidla skontrolujte, či je detektor funkčný. Umiestnite detektor na montážnu dosku a otočením v smere hodinových ručičiek ho zaistite.

Ak detektor dymu nebudete dlhší čas používať, vyberte batériu.



Upozornenie

Batériu neskratujte ani inak nepoškodzujte. Batériu nikdy nevhadzujte do ohňa. Vybitú batériu odveďte na ekologickú likvidáciu. Batérie nevyhadzujte do zmesového odpadu.

Výrobok spĺňa požiadavky na uvedenie na trh EÚ a je v súlade s normou EN 14604:2005+AC:2008. Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o parametroch v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011.

Odporúčaný dátum výmeny detektora: do 10 rokov od dátumu výroby. Dátum výroby je uvedený na etikete výrobku.

Názov a číslo notifikovaného orgánu poskytujúceho certifikáciu pre EÚ: TÜV Rheinland InterCert Kft. - Product Certification Body - H-1143 Budapest, Gizella. Certifikovaný orgán číslo 1008.

Číslo osvedčenia: 1008-CPR-MC 69265752 0001

Dovozca: Solight holding s.r.o, Hradec Králové, Na Brně 1972.

Výrobca: Chongqing Zorro Alert Technology Co., Ltd.

Level4, Building5, No.16, Shigui Road, Jieshi Town, Ba'nan District, 401346, Chongqing, P.R. China.

Vyrobené v Číne.



Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode CE a vyhlásenie o parametroch v súlade s platnými predpismi. Na požiadanie u výrobcu: info@solight.cz alebo na stiahnutie www.solight.sk

SOLIGHT

Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika.