

SOLIGHT

LED REFLEKTORY

Spolehlivé a úsporné LED reflektory Solight.
Pro osvětlení interiéru i venkovních prostor.



www.solight.cz
www.solight.sk

8/2023 (N)

NOVINKA

LED REFLEKTORY QUICK

Elegantní design a snadné zapojení
přes vodotěsný konektor.



LED REFLEKTORY QUICK

- snadné zapojení přes vodotěsný konektor
- polohovatelné rameno montážní konzole
- životnost: 25.000 hodin
- krytí: IP65
- světelný kužel: 120°
- napětí: AC 230V, 50Hz
- operační teplota: -20°C až +50°C
- materiál: tlakově litý hliník



WM-10W-Q



WM-20W-Q



WM-30W-Q



WM-50W-Q

Kód	Příkon	Světelný tok lm	Teplota světla	Rozměr produktu
WM-10W-Q	10W	850lm	4000K	115 x 85 x 40mm
WM-20W-Q	20W	1700lm	4000K	130 x 100 x 40mm
WM-30W-Q	30W	2550lm	4000K	160 x 125 x 40mm
WM-50W-Q	50W	4250lm	4000K	190 x 145 x 40mm

NOVINKA

LED REFLEKTORY QUICK SE SENZOREM

Elegantní design a snadné zapojení přes vodotěsný konektor.



LED REFLEKTORY QUICK SE SENZOREM

- snadné zapojení přes svorkovnici
- polohovatelné rameno montážní konzole
- životnost: 25.0+00 hodin
- krytí: IP44 • světelný kužel: 120°
- detekční úhel senzoru: 120°
- detekční vzdálenost: max. 7m (do 24°C)
- nastavení času svícení: 5sec-12min.
- nastavení světelné citlivosti: 3-2000LUX
- napětí: AC 230V, 50Hz
- operační teplota: -20°C až +50°C
- materiál: tlakově litý hliník



Kód	Příkon	Světelný tok lm	Teplota světla	Rozměr produktu
WM-10WS-Q	10W	850lm	4000K	115 x 130 x 40mm
WM-20WS-Q	20W	1700lm	4000K	130 x 145 x 40mm
WM-30WS-Q	30W	2550lm	4000K	160 x 170 x 40mm

LED REFLEKTORY PRO

Odolné LED reflektory vhodné do náročného prostředí průmyslových objektů, firemních areálů, sportovních hal apod.



LED REFLEKTORY PRO

- životnost: 30.000 hodin
- krytí: IP65
- světelný kužel: 120°
- napětí: AC 220V - 240V, 50Hz
- operační teplota: -30°C až +50°C
- materiál: tlakově litý hliník
- barva: černá



Kód	Příkon	Světelný tok	Teplota chromatičnosti	Rozměr
WM-10W-L	10W	850lm	5000K	120 x 110 x 30mm
WM-20W-L	20W	1700lm	5000K	160 x 130 x 30mm
WM-30W-L	30W	2550lm	5000K	180 x 160 x 30mm
WM-50W-L	50W	4250lm	5000K	220 x 200 x 35mm
WM-100W-L	100W	8500lm	5000K	320 x 290 x 42mm

LED REFLEKTORY PRO SE SENZOREM



- životnost: 30.000 hodin
- krytí: IP44
- světelný kužel: 120°
- detekční úhel senzoru: 120°
- detekční vzdálenost: max. 9m (do 24°C)
- nastavení času svícení: 10s - 5min
- nastavení světelné citlivosti: 3-2000LUX
- napětí: AC 220V - 240V, 50Hz
- operační teplota: -30°C až +50°C
- materiál: tlakově litý hliník
- barva: černá




Kód	Příkon	Světelný tok	Teplota chromatičnosti	Rozměr
WM-10WS-L	10W	850lm	5000K	120 x 190 x 30mm
WM-20WS-L	20W	1700lm	5000K	160 x 210 x 30mm
WM-30WS-L	30W	2550lm	5000K	180 x 240 x 30mm
WM-50WS-L	50W	4250lm	5000K	180 x 280 x 35mm

LED REFLEKTORY PRO+2

- efektivita: 130lm/W (+/-5%)
- LED diody: Philips Lumileds
- životnost: 50.000 hodin
- krytí: IP65 • světelný kužel: 120°
- operační teplota: -40°C až +50°C
- materiál: tlakově litý hliník
- barva: šedá • záruka: 3 roky

PHILIPS
LUMILEDS

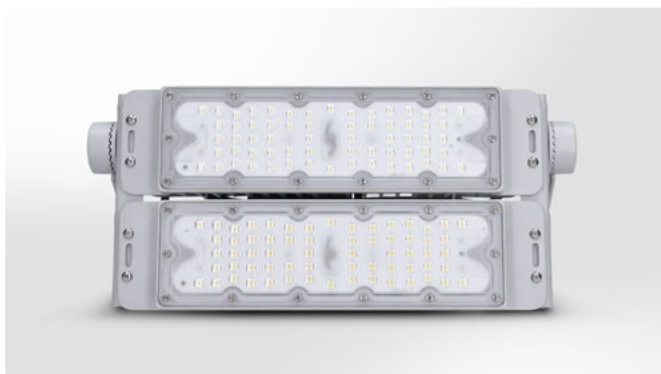


Kód	Příkon	Světelný tok lm	Teplota světla	Rozměr produktu
WM-50W-PP	50W	6500lm	5000K	310 x 77 x 75mm
WM-100W-PP	100W	13000lm	5000K	310 x 155 x 75mm

NOVINKA

LED REFLEKTORY SE STOJANEM

Přenosné rozkládací reflektory s praktickým stojanem. Díky krytí IP65 jsou vhodné pro vnitřní i venkovní použití.

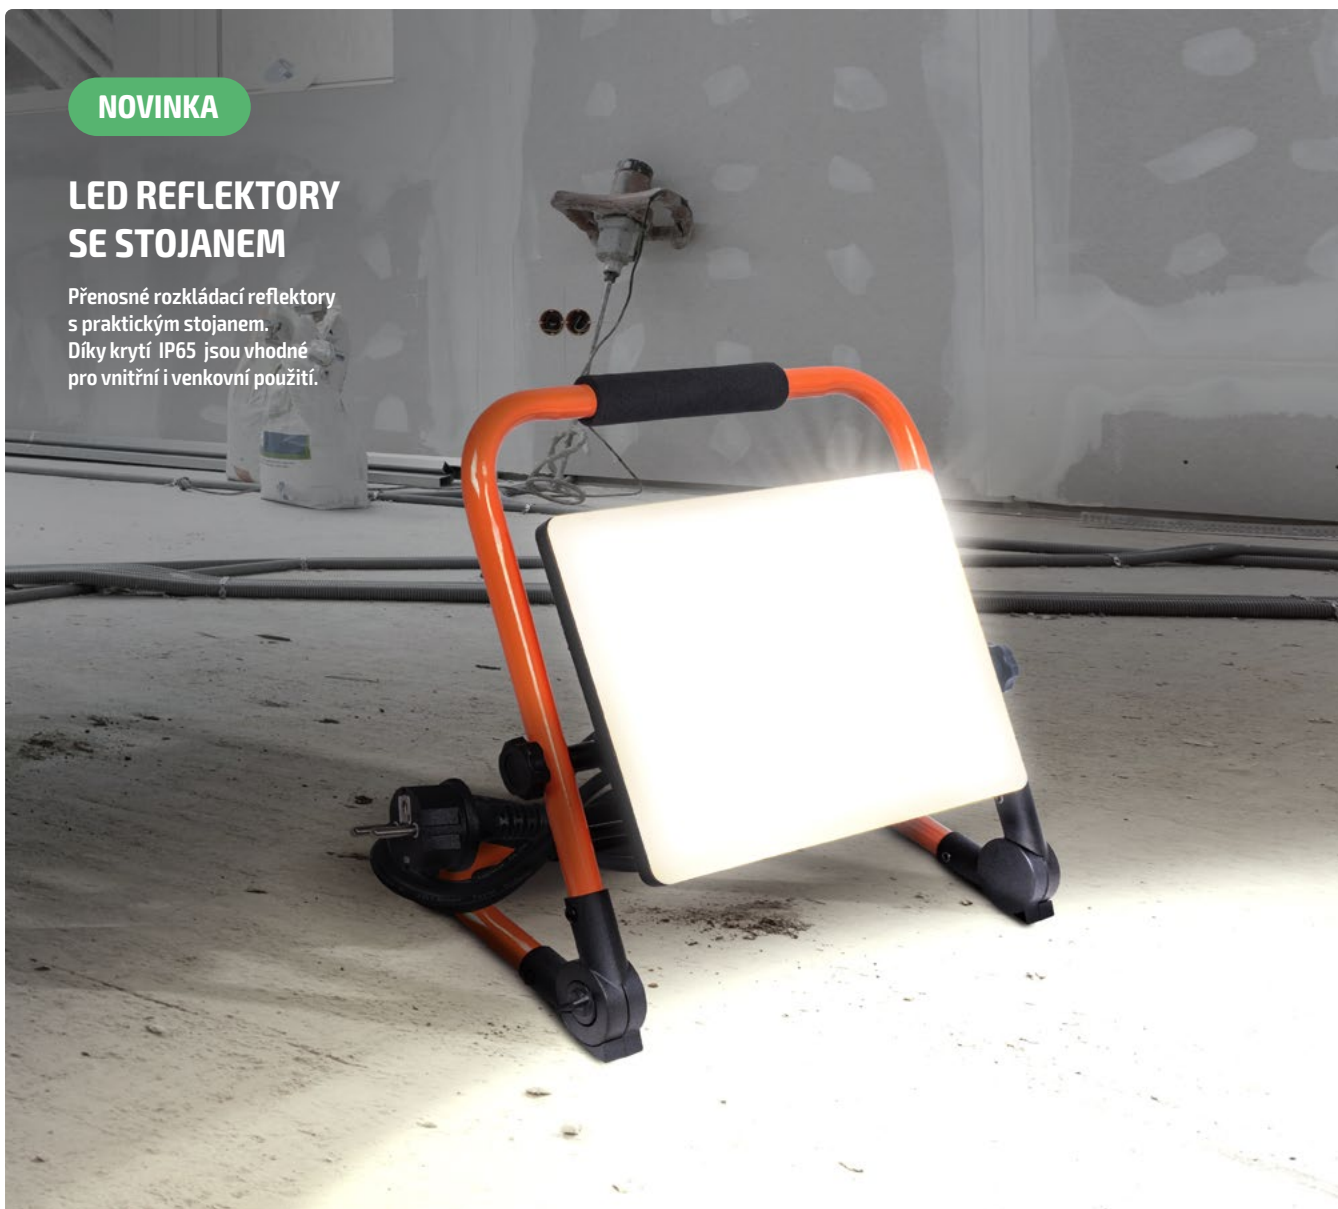

LED REFLEKTOR S NÍZKÝM STOJANEM

- životnost: 30.000 hodin
- krytí IP65
- světelný kužel: 120°
- plug-in zástrčka
- přívodní kabel 1,5m
- napětí: AC 220-240, 50Hz
- operační teplota: -30°C až 50°C
- materiál: tlakově litý hliník
- polohovatelný skládací stojan
- barva: oranžovočerná



WM-30W-FEQ



WM-50W-FEQ



WM-100W-FEQ

Kód	Příkon	Světelný tok lm	Teplota světla	Rozměr produktu
WM-30W-FEQ	30W	2700lm	4000K	230 x 60 x 260mm
WM-50W-FEQ	50W	4500lm	4000K	260 x 60 x 290mm
WM-100W-FEQ	100W	9000lm	4000K	310 x 60 x 310mm

LED REFLEKTOR S VYSOKÝM STOJANEM

- světelný zdroj: SMD LED
- vysoký polohovatelný stojan 80 - 162cm
- životnost: 30.000 hodin
- krytí: IP65
- světelný kužel: 120°
- přívodní kabel se zástrčkou: 1,5m
- napětí: AC 220-240, 50Hz
- materiál: tlakově litý hliník



WM-50W-FVQ



WM-100W-FVQ

Kód	Příkon	Světelný tok lm	Teplota světla	Rozměr produktu
WM-50W-FVQ	50W	4500lm	4000K	780-1600 x 150 x 135 mm
WM-100W-FVQ	100W	9000lm	4000K	800-1620 x 150 x 135 mm

WM-150-S

STOJAN TELESKOPICKÝ PRO LED REFLEKTORY

- vysoký teleskopický polohovatelný stojan
- výška: 62 - 157cm
- rozpětí nohou základny: 80cm
- součástí hrazda pro umístění dvou reflektorů
- materiál: ocel
- maximální zátěž: 10kg
- barva: černo oranžová





SOLIGHT HOLDING, S.R.O.
Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06

tel.: +420 491 512 010
tel.: +420 800 320 155

e-mail: info@solight.cz
www.solight.cz / www.solight.sk